


Berker Serie 1930 / Serie Glas / Serie R.classic

Ronde schakelaarprogramma's behoren tot de klassiekers van de interieurinrichting. De ronde programma's van Berker by Hager hebben het schakelaardesign duurzaam vormgegeven. Zo staat de Berker Serie Glas voor ingetogen elegant schakelen. De oorsprong van de Berker Serie 1930 laat zich terugvoeren naar de dertiger jaren. De porseleinen variant maken we samen met de porseleinfabrikant Rosenthal. Berker Serie R.classic staat voor een nieuwe interpretatie van de klassieke ronde schakelaar.

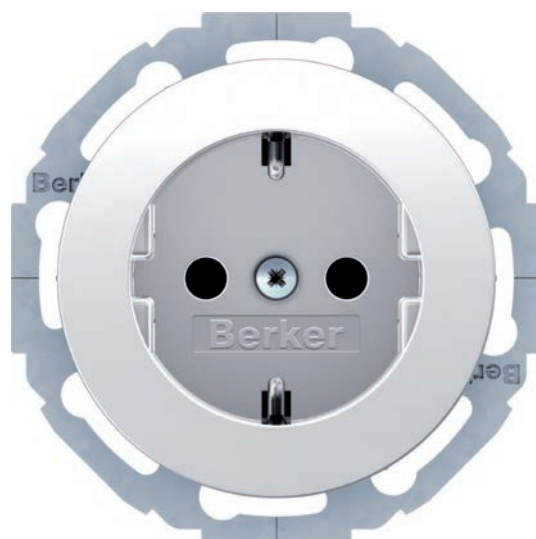

Centraaldelen
Serie 1930/Serie Glas

Kunststof, glanzend
polarwit RAL 9010
zwart RAL 8022

Knevels
Serie 1930/Serie Glas


Kunststof, gelakt
polarwit RAL 9010
zwart RAL 8022
Messing, gelakt
Messing, verchromd

Centraaldelen en knevels
Serie R.classic

Kunststof, glanzend
polarwit RAL 9010
zwart RAL 8022

Alle schakelaars zijn te combineren met draaiknevel in polarwit of zwart (incl. centraalstuk), chroom of messing

Wandcontactdozen Schuko	504
Wandcontactdozen internationaal	505
Schakelaars/impulsdrukkers	506
Draaidimmers	509
Jaloezieschakelaars/-impulsdrukkers	510
Communicatie-/multimediatechniek	511
USB-oplaadcontactdozen	520
Lichtsignalering	520
Toebehoren	521
Serie 1930 / Serie 1930 "Porzellan"	524
Serie Glas	530
Serie R.classic	536

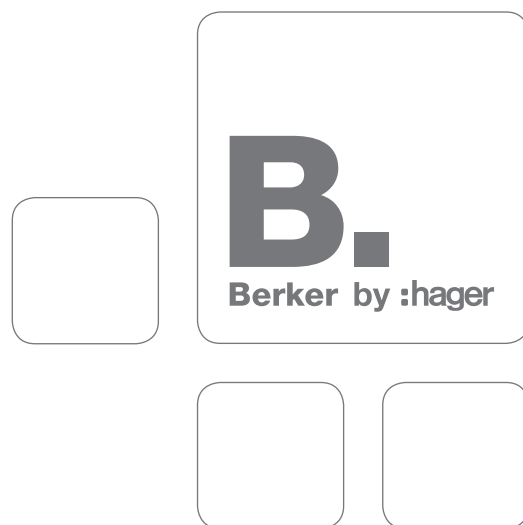

Wandcontactdozen SCHUKO

- wandcontactdozen met verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging), conform IEC 60884-1
- verbindingsteklemmen conform IEC 60884-1



SCHUKO-wandcontactdoos

i 725

- In 45°-stappen variabele inbouwpositie
- met steekklemmen



Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

Uitvoering Bestelnr. Verp.

Berker Serie 1930/Serie Glas

polarwit glanzend	4745 20	10
zwart glanzend	4745 21	10

Berker Serie R.classic

polarwit glanzend	4745 20 89	10
zwart glanzend	4745 20 45	10



SCHUKO-wandcontactdoos

i 725

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- In 45°-stappen variabele inbouwpositie
- met steekklemmen



Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

Uitvoering Bestelnr. Verp.

Berker Serie 1930/Serie Glas

polarwit glanzend	4755	10
zwart glanzend	4755 01	10

Berker Serie R.classic

polarwit glanzend	4755 20 89	10
zwart glanzend	4755 20 45	10



SCHUKO-wandcontactdoos

i 725

- In 45°-stappen variabele inbouwpositie
- Schroeflifteklemmen
- met schroeflifteklemmen



Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

Uitvoering Bestelnr. Verp.

Berker Serie 1930/Serie Glas

polarwit glanzend	4145 20	10
zwart glanzend	4145 21	10

Berker Serie R.classic

polarwit glanzend	4145 20 89	10
zwart glanzend	4145 20 45	10





SCHUKO-wandcontactdoos met ledverlichting

i 725

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroeflifteklemmen



Nominale spanning	250 V~
Frequentie	50/60 Hz
Nominale stroom	16 A
Opgenomen vermogen	0,25 W/0,35 VA
Uitschakelhelderheid	ca. 4 lx
Inschakelhelderheid	ca. 2 lx
Lichtsterkte (wit)	0,2 cd

Let op:
Artikel met speciale led-inbouweenheid.
Centraaldelen met led-oriëntatielicht zijn niet compatibel met de standaard wandcontactdooseenheden.

- extra functie door combinatie van een wandcontactdoos met een oriëntatielamp
- lange levensduur
- verlichtingskleur: wit
- geïntegreerde helderheidssensor, die bij schemering het oriëntatielicht inschakelt en bij voldoende helderheid weer uit
- met schroeflifteklemmen
- doorbedraden mogelijk, dus ook ideaal voor uitbreiden achteraf

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Berker Serie R.classic		
polarwit glanzend	4109 20 89	10
zwart glanzend	4109 20 45	10



Wandcontactdozen SCHUKO met klapdeksel



SCHUKO-wandcontactdoos met klapdeksel

i 725

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- In 45°-stappen variabele inbouwpositie



Nominale spanning	250 V~
Nominale stroom	16 A

Bijzonder geschikt voor combinatie van meerdere wandcontactdozen bij gebruik van haakse stekker.

- met zelfsluitend klapdeksel
- inbouwpositie van het inbouwelement kiesbaar in stappen van 45°
- met steekklemmen

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Berker Serie R.classic		
polarwit glanzend	4744 20 89	10
zwart glanzend	4744 20 45	10



Wandcontactdoosystemen internationaal

- wandcontactdozen met verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging), conform IEC 60884-1
- verbindingsteklemmen conform IEC 60884-1

Wandcontactdozen met penaarde



Wandcontactdoos met penaarde

i 725

- In 45°-stappen variabele inbouwpositie
- Verhoogde aanraakbeveiliging



Nominale spanning	250 V~
Nominale stroom	16 A

- 2-polig + aarde
- met steekklemmen

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Berker Serie 1930/Serie Glas		
polarwit glanzend	6768 79	10
zwart glanzend	6768 79 01	10
Berker Serie R.classic		
polarwit glanzend	67 6879 20 89	10
zwart glanzend	67 6879 20 45	10





Wandcontactdoos met penaarde

i 725

- In 45°-stappen variabele inbouwpositie
- Verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroefliftklemmen
- 2-polig + aarde
- met schroefliftklemmen




Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Berker Serie 1930/Serie Glas		
polarwit glanzend	6765 79	10
zwart glanzend	6765 79 01	10
Berker Serie R.classic		
polarwit glanzend	67 6579 20 89	10
zwart glanzend	67 6579 20 45	10



Schakelaars/impulsdrukkers

Draaischakelaars




Draaischakelaar

Nominale spanning 250 V~ - met schroefklemmen
Schakelstroom 10 AX

Schakelvolgorde serieschakelaar bijv. rechtsdraaiend:
0 > 1 > 1+2 > 2 > 0

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Draaischakelaar, uit/wissel	3876 00	1
Draaischakelaar, kruis	3877 00	1
Draaischakelaar, serie	3875 00	1




Draaischakelaar, 2-polig uit

Nominale spanning 250 V~ - met schroefklemmen
Schakelstroom 10 AX

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Draaischakelaar, 2-polig uit	3893 00	1



Draai-impulsdrukkers




Draai-impulsdrukker, verbreekcontact + maakcontact

Nominale spanning 250 V~ - met schroefklemmen
Impulsstroom 10 A

Zonder centraalstuk ook voor montage met glas afdekplaten geschikt.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Draai-impulsdrukker, verbreekcontact + maakcontact	3846 00	1





Groepen-draai-impulsdrukker 2-polig gescheiden ingangsklemmen

- 0-stand



- ook geschikt als jaloezie-serie-impulsdrukker
- met schroefklemmen

Nominale spanning 250 V~
Impulsstroom 10 A

Zonder centraalstuk ook voor montage met glas afdekplaten geschikt.



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Groepen-draai-impulsdrukker 2-polig gescheiden ingangsklemmen	3838 00	1

Centraaldelen voor schakelaars/impulsdrukkers



Centraaldeel met knevel

- voor draaischakelaar en draai-impulsdrukker
- kunststof

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Berker Serie 1930		
polarwit glanzend	1647	1
zwart glanzend	1647 01	1



Centraaldeel met knevel, porselein

Centraalstuk uit de serie 1930 Porzellan Made by Rosenthal

- voor draaischakelaar en draai-impulsdrukker
- porselein

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Berker Serie 1930 porselein made by Rosenthal		
polarwit glanzend	1647 69	1
zwart glanzend	1647 65	1

Afdekplaten voor schakelaars/impulsdrukkers



Glasafdekplaat voor draaischakelaar/draai-impulsdrukker

i 784

Let op:
Bij combinaties moet de afstandhouder voor Kaiser inbouwdozen gebruikt worden (bestelnr. 1887).

- gehard glas
- voor stuksmontage
- met polarwitte kunststof onderplaat

Uitvoering	Bestelnr.	Pagina
Berker Serie Glas		
helder glanzend	1090	10








Glasmiddenplaat voor draaischakelaar/draai-impulsdrukker

i 784

Combinaties kunnen alleen in aaneengeschaalde 1-voudige inbouwdozen worden geïnstalleerd.

- gehard glas
- voor combinatiemontage
- met polarwitte kunststof onderplaat

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Berker Serie Glas		
helder glanzend	1095	10

	<p>Glaseindplaat voor draaischakelaar/draai-impulsdrukker</p> <p>Combinaties kunnen alleen in aaneengeschakelde 1-voudige inbouwdozen worden geïnstalleerd.</p>	<p>i 784</p>
<p>Uitvoering Berker Serie Glas helder glanzend</p>	<p>– gehard glas – voor combinatiemontage – met polarwitte kunststof onderplaat</p>	<p>Bestelnr. Verp.</p> <hr/> <p>1094 10</p>
	<p>Knevel van chroom</p> <p>Uitvoering Berker Serie Glas messing, verchromd</p>	<p>– voor draaischakelaar/-impulsdrukker met knevel</p> <p>Passend bij Draaischakelaars Draai-impulsdrukkers</p> <p>Bestelnr. Pagina vanaf 506 vanaf 506</p> <hr/> <p>Bestelnr. Verp.</p> <hr/> <p>1812 01 1</p>
	<p>Messing knevel</p> <p>Uitvoering Berker Serie Glas messing, zapon gelakt</p>	<p>– voor draaischakelaar/-impulsdrukker met knevel</p> <p>Passend bij Draaischakelaars Draai-impulsdrukkers</p> <p>Bestelnr. Pagina vanaf 506 vanaf 506</p> <hr/> <p>Bestelnr. Verp.</p> <hr/> <p>1812 1</p>
	<p>Afdekplaat met knevel voor draaischakelaar/draai-impulsdrukker</p> <p>Let op: Bij combinaties moet de afstandshouder voor Kaiser inbouwdozen gebruikt worden (bestelnr. 1887).</p> <p>Let op: De afdekplaten dienen zonder afdekraam te worden gemonteerd.</p> <p>Uitvoering Berker Serie R.classic polarwit glanzend zwart glanzend</p>	<p>– kunststof</p> <p>Passend bij Optie Afstandhouder</p> <p>Bestelnr. Pagina 1887 522</p> <hr/> <p>Bestelnr. Verp.</p> <hr/> <p>1001 20 89 1</p> <hr/> <p>1001 20 45 1</p>
	<p>Afdekplaat met knevel voor draaischakelaar/draai-impulsdrukker</p> <p>Let op: Bij combinaties moet de afstandshouder voor Kaiser inbouwdozen gebruikt worden (bestelnr. 1887).</p> <p>Let op: De afdekplaten dienen zonder afdekraam te worden gemonteerd.</p> <p>Uitvoering Berker Serie R.classic aluminium geëloxeerd/polarwit aluminium geëloxeerd/zwart</p>	<p>Passend bij Optie Afstandhouder</p> <p>Bestelnr. Pagina 1887 522</p> <hr/> <p>Bestelnr. Verp.</p> <hr/> <p>1001 20 74 1</p> <hr/> <p>1001 20 84 1</p>



Afdekplaat met knevel voor draaischakelaar/draai-impulsdrukker

Let op:
Bij combinaties moet de afstandhouder voor Kaiser inbouwdozen gebruikt worden (bestelnr. 1887).

Let op:
De afdekplaten dienen zonder afdekraam te worden gemonteerd.

Uitvoering

Berker Serie R.classic

	Bestelnr.	Verp.
edelstaal/polarwit	1001 20 14	1
edelstaal/zwart	1001 20 04	1

Passend bij
Optie
Afstandhouder

Bestelnr.
1887

Pagina
522



Afdekplaat met knevel voor draaischakelaar/draai-impulsdrukker

Let op:
Bij combinaties moet de afstandhouder voor Kaiser inbouwdozen gebruikt worden (bestelnr. 1887).

Let op:
De afdekplaten dienen zonder afdekraam te worden gemonteerd.

Uitvoering

Berker Serie R.classic

	Bestelnr.	Verp.
glas/polarwit	1001 20 83	1
glas/zwart	1001 20 55	1

Passend bij
Optie
Afstandhouder

Bestelnr.
1887

Pagina
522

Draaidimmers



Draaidimmer met centraaldeel (R, L, C)

- Soft-klik



Bedrijfsspanning	230 V~
Frequentie	50/60 Hz
Gloeï- en halogeenlampen 230 V	50 ... 420 W
Dimbare, conventionele trafo's	50 ... 420 VA
Elektronische trafo's	50 ... 420 W
Aantal tronic- of vermogensvergroters inbouw (R, L) - bij hetzelfde soort belasting	max. 10
Aantal vermogensvergroters à 420 VA bij faseaansnijding	max. 5
Aantal vermogensvergroters à 500 W bij faseafsnijding	max. 10
Asmaat Ø	4 mm

Storingsvrije werking alleen gegarandeerd met Berker Tronic-trafo's.

Niet geschikt voor de waterbestendige inbouwinstallatie IP44.

Richtlijnen motorenfabrikant in acht nemen.

Uitvoering

Berker Serie 1930/Serie Glas

	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	2834 10	1
zwart glanzend	2834 11	1


Berker Serie R.classic

	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	2834 20 89	1
zwart glanzend	2834 20 45	1

- met ingang voor bijpostelement voor universele draaidimmer
- spanningscontrole zonder uitbouw mogelijk
- faseaan-/afsnijding afhankelijk van soort belasting, zelflerend
- met helderheidsgeheugen
- lampsparende softstart
- met incrementele sensor
- uitbreidbaar met vermogensvergroters DIN Plus met gemeenschappelijke voedingskabel
- kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
- met steekklemmen

i 729

	Bestelnr.	Pagina
Vermogensvergroter inbouw (R, L)	2869 ..	75
Optie		
Netvrijschakelaar DIN	187 00	89
Netvrijschakelaar comfort DIN	1 8799 01	88
Tronic-vermogensvergroter inbouw (R, C)	2868	74
Vermogensvergroter DIN-railcomponent Plus	1 6599 01	74





Nevenaansluitingelement voor draaidimmer

i 729

- Soft-klik



- als bijpost voor draaidimmer
- spanningscontrole zonder uitbouw mogelijk
- met incrementele sensor
- centraaldeel en regelknop
- met steekklemmen

Bedrijfsspanning 230 V~
 Frequentie 50/60 Hz
 Aantal bijposten max. 5
 Asmaat Ø 4 mm

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Berker Serie 1930/Serie Glas		
polarwit glanzend	2835 10	1
zwart glanzend	2835 11	1
Berker Serie R.classic		
polarwit glanzend	2835 20 89	1
zwart glanzend	2835 20 45	1



Jaloezieschakelaars/-impulsdrukkers

Jaloezie-draaischakelaars



Jaloezie-draaischakelaar 1-polig met centraaldeel

i 724

- Draaiknop



- met impuls/vastestandfunctie
- met 0-stand
- met schroefklemmen

Nominale spanning 250 V~
 Schakelstroom 10 A

Bestelnr. Pagina
 Passend bij Arrêteringsschijf voor jaloezie-draaischakelaar vanaf 511
 Optie

Richtlijnen motorenfabrikant in acht nemen.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Berker Serie 1930/Serie Glas		
polarwit glanzend	3811	1
zwart glanzend	3811 01	1
Berker Serie R.classic		
polarwit glanzend	3811 20 89	1
zwart glanzend	3811 20 45	1



Jaloezie-draaischakelaar 2-polig met centraaldeel

i 724

- Draaiknop



- met impuls/vastestandfunctie
- met 0-stand
- met schroefklemmen

Nominale spanning 250 V~
 Schakelstroom 10 A

Bestelnr. Pagina
 Passend bij Arrêteringsschijf voor jaloezie-draaischakelaar vanaf 511
 Optie

Richtlijnen motorenfabrikant in acht nemen.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Berker Serie 1930/Serie Glas		
polarwit glanzend	3812	1
zwart glanzend	3812 01	1
Berker Serie R.classic		
polarwit glanzend	3812 20 89	1
zwart glanzend	3812 20 45	1





Arrêteringsschijf voor jaloezie-draaischakelaar

- voor ombouw in jaloezie-draai-impulsdrukker

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Jaloezie-draaischakelaar 2-polig met centraaldeel	3812 ..	510
Jaloezie-draaischakelaar 1-polig met centraaldeel	3811 ..	510

Uitvoering

Bestelnr.

Verp.

Berker Serie 1930/Serie Glas


Arrêteringsschijf voor jaloezie-draaischakelaar	1861	10
---	-------------	-----------

Berker R.1/R.3/Serie R.classic

Arrêteringsschijf voor jaloezie-draaischakelaar	1861 01	10
---	----------------	-----------

Communicatie-/multimediatechniek

RJ-datacontactdozen



RJ-datacontactdoos 8(4)-polig, cat. 3

i 776

Nominale spanning	125 V=	- voor stekker RJ11, RJ12 en RJ45, geschikt voor ISDN
Nominale stroom	1 A	- met 45° uitgang
Overdrachtsbandbreedte	max. 16 MHz	- met schroefklemmen
Doorgangswaerstand	< 20 mΩ	
Draaddoorsnede	max. 1 mm	
Inbouwdiepte	22 mm	

Cat.3 conform TIA/IAE-568-B.2

Model conform DIN EN 60603-7




Uitvoering

Bestelnr.

Verp.

wit	4568	10
-----	-------------	-----------



RJ-datacontactdoos 8-polig, cat. 3

i 776

Nominale spanning	125 V=	- voor stekker RJ11, RJ12 en RJ45, geschikt voor ISDN
Nominale stroom	1 A	- met 45° uitgang
Overdrachtsbandbreedte	max. 16 MHz	- met schroefklemmen
Doorgangswaerstand	< 20 mΩ	
Draaddoorsnede	max. 1 mm	
Inbouwdiepte	22 mm	

Cat.3 conform TIA/IAE-568-B.2

Model conform DIN EN 60603-7




Uitvoering

Bestelnr.

Verp.

wit	4538	10
-----	-------------	-----------



RJ-datacontactdoos 8-polig afgeschermd, cat. 5e

i 776

Nominale spanning	72 V=	- externe ogen op de draagrings kunnen voor een ronde vorm worden afgebroken
Nominale stroom	0,75 A	- behuizing van gietijzer
Contactweerstand signaal	20 mΩ	- voor stekker RJ11, RJ12 en RJ45
Contactweerstand afscherming	100 mΩ	- met 360° afgeschermd contact en trekontlasting
Overdrachtsbandbreedte	max. 100 MHz	- met 45° uitgang
Bedrijfstemperatuur	-40 ... +70 °C	- flexibele leidinginstallatie
Draaddoorsnede	0,4 ... 0,63 mm (AWG 26-22)	- zonder spreidklemmen
Inbouwdiepte	31 mm	- geschikt voor PoE+
		- met LSA+ klemmen

Cat.5, klasse D, afgeschermd conform ISO/IEC 11801

Cat.5e conform TIA/EIA 568-B.2

Afscherming conform DIN EN 55022, klasse B

Model conform DIN EN 60603-7-3

Kleurcodering A en B conform TIA/EIA-568-B.2



Uitvoering

Bestelnr.

Verp.

RJ-datacontactdoos 8-polig afgeschermd, cat. 5e	4554	10
---	-------------	-----------



RJ-datacontactdoos 8-polig afgeschermd, cat. 6A iso

i 776

Nominale spanning	72 V=	- externe ogen op de draagring kunnen voor een ronde vorm worden afgebroken
Nominale stroom	0,5 A	- behuizing van gietijzer
Contactweerstand signaal	20 mΩ	- voor stekker RJ11, RJ12 en RJ45
Contactweerstand afscherming	100 mΩ	- met 360° afgeschermd contact en trekontlasting
Overdrachtsbandbreedte	max. 500 MHz	- met 45° uitgang
Doorgangswaerstand	< 20 mΩ	- flexibele leidinginstallatie
Bedrijfstemperatuur	-40 ... +70 °C	- zonder spreidklemmen
Draaddoorsnede	0,4 ... 0,63 mm (AWG 26-22)	- geschikt voor PoE+
Inbouwdiepte	31 mm	- met LSA+ klemmen

Cat.6 iso, klasse E_A, afgeschermd conform ISO/IEC 11801 A2

Afscherming conform DIN EN 55022, klasse B

Model conform DIN IEC 60603-7-51

Kleurcodering A en B conform TIA/EIA-568-B.2



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
RJ-datacontactdoos 8-polig afgeschermd, cat. 6A iso	4586	10




Centraaldeel voor RJ-datacontactdoos

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- voor 1-voudige wandcontactdoos cat.3, cat.5e en cat.6_A iso
- met 45° uitgang

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Berker Serie 1930/Serie Glas		
polarwit glanzend	1407	10
zwart glanzend	1407 01	10
Berker Serie R.classic		
polarwit glanzend	1407 20 89	10
zwart glanzend	1407 20 45	10



RJ-datacontactdoos 2 x 8(4)-polig, cat. 3

i 776


Nominale spanning	125 V=	- voor stekker RJ11, RJ12 en RJ45, geschikt voor ISDN
Nominale stroom	1 A	- parallelgeschakelde connectorbussen
Overdrachtsbandbreedte	max. 16 MHz	- met 45° uitgang
Doorgangswaerstand	< 20 mΩ	- met schroefklemmen
Draaddoorsnede	max. 1 mm	
Inbouwdiepte	22 mm	

Cat.3 conform TIA/IAE-568-B.2

Model conform DIN EN 60603-7



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit	4562	10



RJ-datacontactdoos 8/8-polig, cat. 3

i 776


Nominale spanning	125 V=	- voor stekker RJ11, RJ12 en RJ45, geschikt voor ISDN
Nominale stroom	1 A	- met 45° uitgang
Overdrachtsbandbreedte	max. 16 MHz	- met schroefklemmen
Doorgangswaerstand	< 20 mΩ	
Draaddoorsnede	max. 1 mm	
Inbouwdiepte	22 mm	

Cat.3 conform TIA/IAE-568-B.2

Model conform DIN EN 60603-7



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit	4539	10



RJ-datacontactdoos 8/8-polig afgeschermd, cat. 5e

i 776

Nominale spanning	72 V=
Nominale stroom	0,75 A
Overdrachtsbandbreedte	max. 100 MHz
Doorgangswaarde	< 20 mΩ
Bedrijfstemperatuur	-40 ... +70 °C
Draaddoorsnede	0,4 ... 0,63 mm (AWG 26-22)
Inbouwdiepte	31 mm

- externe ogen op de draagrings kunnen voor een ronde vorm worden afgebroken
- behuizing van gietijzer
- voor stekker RJ11, RJ12 en RJ45
- met 360° afgeschermd contact en trekcontlasting
- met 45° uitgang
- flexibele leidinginstallatie
- zonder spreidklemmen
- geschikt voor PoE+
- met LSA+ klemmen

Cat.5, klasse D, afgeschermd conform ISO/IEC 11801
Cat.5e conform TIA/EIA 568-B.2
Afscherming conform DIN EN 55022, klasse B
Model conform DIN EN 60603-7-3
Kleurcodering A en B conform TIA/EIA-568-B.2

	Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
	RJ-datacontactdoos 8/8-polig afgeschermd, cat. 5e	4555	10



RJ-datacontactdoos 8/8-polig afgeschermd, cat. 6A iso

i 776

Nominale spanning	72 V=
Nominale stroom	0,5 A
Contactweerstand signaal	20 mΩ
Contactweerstand afscherming	100 mΩ
Bedrijfstemperatuur	-40 ... +70 °C
Draaddoorsnede	0,4 ... 0,63 mm (AWG 26-22)
Inbouwdiepte	31 mm

- externe ogen op de draagrings kunnen voor een ronde vorm worden afgebroken
- behuizing van gietijzer
- voor stekker RJ11, RJ12 en RJ45
- met 360° afgeschermd contact en trekcontlasting
- met 45° uitgang
- flexibele leidinginstallatie
- zonder spreidklemmen
- geschikt voor PoE+
- met LSA+ klemmen

Cat.6, iso, klasse E_A, afgeschermd conform ISO/IEC 11801 A2
Afscherming conform DIN EN 55022, klasse B
Model conform DIN IEC 60603-7-51
Kleurcodering A en B conform TIA/EIA-568-B.2

	Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
	RJ-datacontactdoos 8/8-polig afgeschermd, cat. 6A iso	4587	10

Centraaldeel voor RJ-datacontactdoos 2-voudig

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- voor 2-voudige wandcontactdoos cat.3, cat.5e en cat.6_A iso
- met 45° uitgang



	Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
	Berker Serie 1930/Serie Glas		
	polarwit glanzend	1409	10
	zwart glanzend	1409 01	10
	Berker Serie R.classic		
	polarwit glanzend	1409 20 89	10
zwart glanzend	1409 20 45	10	



RJ-datacontactdoos 8/8-polig afgeschermd, cat. 6A iso

i 775

Nominale spanning	72 V=	- externe ogen op de draagring kunnen voor een ronde vorm worden afgebroken
Nominale stroom	0,5 A	- spuitgietzink behuizing
Contactweerstand signaal	< 20 mΩ	- alleen voor connector RJ45 geschikt
Contactweerstand afscherming	100 mΩ	- met 360° afgeschermd contact en trekontlasting
Overdrachtsbandbreedte	max. 500 MHz	- met rechte uitgang
Bedrijfstemperatuur	-40 ... +70 °C	- zonder spreidklemmen
Inbouwdiepte	35 mm	- geschikt voor PoE+
Koperdraad (massief) Ø	0,51 ... 0,64 (AWG 24-22) mm	- met IDC-klemmen
Koperdraad (flexibel) Ø	0,4 ... 0,53 (AWG 26) mm	- met optionele stofklapdeksels

Cat.6 iso, klasse E_A, afgeschermd conform ISO/IEC 11801 A2
Afscherming conform DIN EN 55022, klasse B
Model conform DIN IEC 60603-7-51
Kleurcodering A en B conform TIA/EIA-568-B.2



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
RJ-datacontactdoos 8/8-polig afgeschermd, cat. 6A iso	4588	1



RJ-datacontactdoos 8/8-polig, cat. 6A


i 775

Nominale spanning	72 V=	- behuizing van ABS
Nominale stroom	0,5 A	- alleen voor connector RJ45 geschikt
Contactweerstand signaal	< 200 mΩ	- met rechte uitgang
Overdrachtsbandbreedte	max. 500 MHz	- zonder spreidklemmen
Bedrijfstemperatuur	-40 ... +70 °C	- geschikt voor PoE+
Inbouwdiepte	35 mm	- met IDC-klemmen
Koperdraad (massief) Ø	0,51 ... 0,64 mm	- met optionele stofklapdeksels
Koperdraad (flexibel) Ø	0,4 ... 0,53 mm	

Kleurcodering A en B conform TIA/EIA-568-B.2



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
RJ-datacontactdoos 8/8-polig, cat. 6A	4584	1



Centraaldeel met dubbele uitsparing voor RJ, audio en USB

- Uitbreekbaar



Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- ook voor KNX-toepassingen: data-interface USB inbouw

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
RJ-datacontactdoos 8/8-polig afgeschermd, cat. 6A iso		vanaf 514
RJ-datacontactdoos 8/8-polig, cat. 6A		vanaf 514
Mono-luidsprekerwandcontactdoos	4572 ..	180
Stereo-luidsprekerwandcontactdoos	4573 ..	180

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Berker Serie 1930/Serie Glas		
polarwit glanzend, met 2 uitbreekbare openingen	1040	10
zwart glanzend, met 2 uitbreekbare openingen	1040 01	10



Centraaldeel met dubbele RJ-uitsparing

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- ook voor KNX-toepassingen: data-interface USB inbouw

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
RJ-datacontactdoos 8/8-polig afgeschermd, cat. 6A iso		vanaf 514
RJ-datacontactdoos 8/8-polig, cat. 6A		vanaf 514
Mono-luidsprekerwandcontactdoos	4572 ..	180
Stereo-luidsprekerwandcontactdoos	4573 ..	180
USB oplaadcontactdoos 230 V	2600 20 ..	520

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Berker Serie R.classic		
polarwit glanzend	1038 20 89	10
zwart glanzend	1038 20 45	10

Antennewandcontactdozen



Antennecontactdoos radio/tv, einddoos

i 773

- DC-doorlaatbaar



Breedbandtechnologie	4 ... 2400 MHz
Golfweerstand	75 Ω
voor coaxiaalkabel	75 Ω
Aansluitdemping:	
- bij 40 ... 68 MHz	3,5 dB
- bij 87,5 ... 108 MHz	3,8 dB
- bij 113 ... 174 MHz	2,5 dB
- bij 174 ... 862 MHz	4 dB
- bij 950 ... 2200 MHz	3 ... 4,9 dB
voor bidirectionele communicatie	4 ... 2400 MHz

- geschikt voor HDTV
- in sterstructuur of ontkoppelde aftakleidingen
- laat gelijkspanning door
- voor analoge en digitale overdracht
- voor individuele antenne-ontvangst
- voeding via uitgangconnector
- voor gemeenschappelijke, DVB-T- en breedbandkabelinstallaties
- voor SAT stand-alone en distributiesystemen
- met schroefklemmen

Niet geschikt als einddoos.
 Afscherming conform EMC-beschermingsklasse A



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Antennecontactdoos radio/tv, einddoos	4502 01	10



Antennecontactdoos radio/tv, rijgdoos

i 773

Breedbandtechnologie	4 ... 2400 MHz
Golfweerstand	75 Ω
voor coaxiaalkabel	75 Ω
Aansluitdemping:	
- bij 5 ... 111 MHz	14 dB
- bij 111 ... 862 MHz	15 dB
- bij 950 ... 2400 MHz	16 dB
Doorgangsdemping:	
- bij 5 ... 111 MHz	1,5 dB
- bij 111 ... 862 MHz	1 dB
- bij 950 ... 2400 MHz	2,5 dB
voor bidirectionele communicatie	4 ... 2400 MHz

- geschikt voor HDTV
- in boomstructuur en hoofdleidingen
- met ontkoppelingsmiddel
- blokkeert gelijkspanning
- voor analoge en digitale overdracht
- voor individuele antenne-ontvangst
- voor gemeenschappelijke, DVB-T- en breedbandkabelinstallaties
- voor SAT-huisdistributie
- met schroefklemmen

Afscherming conform EMC-beschermingsklasse A



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Antennecontactdoos radio/tv, rijgdoos	4515 01	10



Centraaldeel voor antennecontactdoos 2-gaats

Voor antennecontactdoos conform DIN 45330

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Berker Serie 1930/Serie Glas		
polarwit glanzend	1039 20	10
zwart glanzend	1039 21	10



Antennecontactdoos radio/tv/satelliet, einddoos

i 773

- DC-doorlaatbaar



Breedbandtechnologie	5 ... 2400 MHz
Golfweerstand	75 Ω
voor coaxiaalkabel	75 Ω
Aansluitdemping:	
- bij 4 ... 30 MHz	3,5 dB
- bij 40 ... 68 MHz	3,5 dB
- bij 87,5 ... 108 MHz	3,8 dB
- bij 113 ... 174 MHz	3,5 dB
- bij 174 ... 862 MHz	4 dB
- bij 950 ... 2400 MHz	1,5 ... 3 dB

- geschikt voor HDTV
- in sterstructuur of ontkoppelde aftakleidingen
- laat gelijkspanning door
- voor analoge en digitale overdracht
- voor individuele antenne-ontvangst
- voeding via F-connector
- voor gemeenschappelijke, DVB-T- en breedbandkabelinstallaties
- voor SAT stand-alone en distributiesystemen
- met schroefklemmen

Afscherming conform EMC-beschermingsklasse A



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Antennecontactdoos radio/tv/satelliet, einddoos	4522 01	1



Antennecontactdoos radio/tv/satelliet, rijgdoos

i 773

Breedbandtechnologie	40 ... 2400 MHz
Golfweerstand	75 Ω
voor coaxiaalkabel	75 Ω
Aansluitdemping:	
- bij 1,5 ... 26,1 MHz	11 dB
- bij 47 ... 68 MHz	10,5 dB
- bij 87,5 ... 108 MHz	10,5 dB
- bij 111 ... 174 MHz	10 dB
- bij 174 ... 862 MHz	10,5 dB
- bij 950 ... 2050 MHz	10,5 dB
Doorgangsdemping:	
- bij 1,5 ... 26,1 MHz	1,5 dB
- bij 47 ... 68 MHz	1,5 dB
- bij 87,5 ... 108 MHz	1,5 dB
- bij 111 ... 174 MHz	1 dB
- bij 174 ... 862 MHz	2 dB
- bij 950 ... 2050 MHz	3 dB

- geschikt voor HDTV
- in boomstructuur en hoofdleidingen
- met ontkoppelingsmiddel
- blokkeert gelijkspanning
- voor analoge en digitale overdracht
- voor individuele antenne-ontvangst
- voor gemeenschappelijke, DVB-T- en breedbandkabelinstallaties
- voor SAT-huisverdelingen zonder voedingsspanning, bijv. eenkabeloplossing
- met schroefklemmen

Afscherming conform EMC-beschermingsklasse A



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Antennecontactdoos radio/tv/satelliet, rijgdoos	4523 01	1



Antennecontactdoos radio/tv/satelliet, rijgdoos

i 773

- DC-doorlaatbaar



Breedbandtechnologie	40 ... 2400 MHz	
Golfweerstand	75 Ω	
voor coaxiaalkabel	75 Ω	
Aansluitdemping:		
- bij 1,5 ... 26,1 MHz	11 dB	
- bij 47 ... 68 MHz	10,5 dB	
- bij 87,5 ... 108 MHz	10,5 dB	
- bij 111 ... 174 MHz	10 dB	
- bij 174 ... 862 MHz	10,5 dB	
- bij 950 ... 2050 MHz	10,5 dB	
Doorgangsdemping:		
- bij 1,5 ... 26,1 MHz	1,5 dB	
- bij 47 ... 68 MHz	1,5 dB	
- bij 87,5 ... 108 MHz	1,5 dB	
- bij 111 ... 174 MHz	1 dB	
- bij 174 ... 862 MHz	2 dB	
- bij 950 ... 2050 MHz	3 dB	

- geschikt voor HDTV
- in boomstructuur en hoofdleidingen
- met ontkoppelmiddel
- laat gelijkspanning door
- voor analoge en digitale overdracht
- voor individuele antenne-ontvangst
- voor gemeenschappelijke, DVB-T- en breedbandkabelinstallaties
- voor SAT-huisdistributie
- geschikt voor Unicable
- met schroefklemmen

In unicable-installaties moet de laatste doorgangsdooos met een DC-compatibel afsluitweerstand (leverbaar via de vakhandel) worden afgesloten.

Afscherming conform EMC-beschermingsklasse A



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Antennecontactdoos radio/tv/satelliet, rijgdoos	4593 01	1



Eindweerstand

i 774

Weerstand	75 Ω	
Breedbandtechnologie	0,15 ... 2400 MHz	

- laat gelijkspanning door
- voor gebruik in laatste doorgangsdooos
- voor reflectievrije afsluiting hoofdleiding

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Eindweerstand	4503	1



Centraaldeel voor antennecontactdooos 3-gaats

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Berker Serie 1930/Serie Glas		
polarwit glanzend	1064 20	10
zwart glanzend	1064 21	10



Centraaldeel voor antennewandcontactdooos met 2 (3) uitsparingen

Voor antennecontactdooos conform DIN 45330 - met uitbrekbare satellietingang

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Berker Serie R.classic		
polarwit glanzend	1203 20 89	10
zwart glanzend	1203 20 45	10



Antennecontactdoos radio/tv/2x SAT, einddoos

i 773

- DC-doorlaatbaar



Breedbandtechnologie	5 ... 2400 MHz
Golfweerstand	75 Ω
voor coaxiaalkabel	75 Ω
Aansluitdemping:	
- bij 0,5 ... 26,1 MHz	2 dB
- bij 47 ... 68 MHz	2 dB
- bij 87,5 ... 108 MHz	2 dB
- bij 120 ... 174 MHz	4,5 dB
- bij 174 ... 862 MHz	2 dB
- bij 950 ... 2050 MHz	4 dB

Afscherming conform EMC-beschermingsklasse A

- geschikt voor HDTV
- in sterstructuur of ontkoppelde aftakleidingen
- laat gelijkspanning door
- met 2 gelijkwaardige IEC-uitgangen (connector en stekker)
- met 2 onafhankelijke SAT-uitgangen (F-connectoren)
- voor analoge en digitale overdracht
- voor individuele antenne-ontvangst
- ook voor uitbreiding van extra satellietprogramma's in breedbandinstallaties
- voeding via F-connectoren
- voor gemeenschappelijke installaties en breedbandinstallaties
- voor multiswitch-installaties
- voor SAT stand-alone en distributiesystemen
- voor gelijktijdige aansluiting van 1 radio- en tv-ontvanger evenals 2 onafhankelijke SAT-ontvangers
- met schroefklemmen



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Antennecontactdoos radio/tv/2x SAT, einddoos	4594 01	1




Centraaldeel voor antennewandcontactdoos met 4 uitsparingen (Ankaro)

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- met 2 extra satellietuitgangen (F-connectoren)

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Berker Serie R.classic		
polarwit glanzend	1484 20 89	10
zwart glanzend	1484 20 45	10

Audio-wandcontactdozen



Mono-luidsprekerwandcontactdoos


i 778

Nominale spanning	60 V=
Aderdoorsnede	max. 10 mm ²

- met steekklemmen (achterzijde met schroefklemmen)



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit mat	4572 09	10
antraciet mat	4572 05	10



Stereo-luidsprekerwandcontactdoos


i 778

Nominale spanning	60 V=
Aderdoorsnede	max. 10 mm ²

- met steekklemmen (achterzijde met schroefklemmen)



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit mat	4573 09	10
antraciet mat	4573 05	10



Centraaldeel met dubbele uitsparing voor RJ, audio en USB

- Uitbreekbaar



Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- ook voor KNX-toepassingen: data-interface USB inbouw

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Mono-luidsprekerwandcontactdoos		vanaf 518
Stereo-luidsprekerwandcontactdoos		vanaf 518
RJ-datacontactdoos 8/8-polig, cat. 6A	458 ..	514

Uitvoering

Berker Serie 1930/Serie Glas

polarwit glanzend, met 2 uitbreekbare openingen	1040	10
zwart glanzend, met 2 uitbreekbare openingen	1040 01	10



Centraaldeel met dubbele RJ-uitsparing

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

- ook voor KNX-toepassingen: data-interface USB inbouw

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Mono-luidsprekerwandcontactdoos		vanaf 518
Stereo-luidsprekerwandcontactdoos		vanaf 518
RJ-datacontactdoos 8/8-polig, cat. 6A	458 ..	514
USB oplaadcontactdoos 230 V	2600 20 ..	520

Uitvoering

Berker Serie R.classic

polarwit glanzend	1038 20 89	10
zwart glanzend	1038 20 45	10



Inbouwelement met centraaldeel voor kleine connector

Informatie over passende artikelen van andere leveranciers: zie onze e-catalogus.

Voor flensbevestiging met 22,2 mm gatafstand conform DIN 41529

- voor 1 of 2 verbinders
- voor diodesteekverbinders
- voor kleinsteekverbinderapparaat
- voor luidsprekerbussen
- met draagring
- 1 opening uitbreekbaar

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Luidsprekerbus	1800	182

Uitvoering

Berker Serie 1930/Serie Glas

polarwit glanzend	4508 20	10
zwart glanzend	4508 21	10

Berker Serie R.classic

polarwit glanzend	1196 20 79	10
zwart glanzend	1196 20 35	10



Luidsprekerbus

Aderdoorsnede
DIN EN 60130-9

max. 2,5 mm²

- voor kleinsteekverbinders
- met schroefklemmen

i 778

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Stereo-luidsprekerwandcontactdoos	4505 01	182
Inbouwelement met centraaldeel voor kleine connector	4508 2 ..	519
Inbouwelement met centraaldeel voor kleine connector	1196 20 ..	519
Inbouwelement voor kleine connector	4505	182

Uitvoering

zwart	1800	10
-------	-------------	-----------



USB-oplaadcontactdozen



USB oplaadcontactdoos 230 V

- Schroefklemmen



Ingangsspanning	100 ... 240 V~
Frequentie	50/60 Hz
Uitgangsspanning	5 V= (± 5 %)
Uitgangsstroom per bus	max. 1 A
Uitgangsstroom bij gebruik van beide aansluitingen	max. 1,4 A
Opgenomen vermogen (stand-by)	75 mW
Aderdoorsnede (massief)	max. 2,5 mm ²
Inbouwdiepte	32 mm

- voor opladen van mobiele eindapparaten via USB-kabel
- met centraaldeel
- met 2 USB-bussen type A
- kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
- met schroefklemmen (dubbel voor doorbedraden)

Geen dataoverdracht mogelijk.
USB-aansluitingen conform DIN EN 50558

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Reserve		
Centraaldeel met dubbele RJ-uitsparing	1038 20 ..	519

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Berker Serie R.classic		
polarwit glanzend	2600 20 89	1
zwart glanzend	2600 20 45	1



Lichtsignalen



Drukknop/lichtsignaal E10, maakcontact, met centraaldeel

i 724

Nominale spanning	250 V~
Impulsstroom	2 A
Gloeilampvermogen	max. 2 W

- voor verlichting en controleschakeling
- met schroefklemmen

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Glimlamp E10	1601	86
Ledlampen E10	1678 ..	85

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
Berker Serie 1930/Serie Glas		
polarwit glanzend	5104	1
zwart glanzend	5104 01	1



Impuls-drukkerknop voor drukknop/lichtsignaal E10

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Drukknop/lichtsignaal E10, maakcontact, met centraaldeel	5104 ..	520

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	1225	10
zwart glanzend	1225 01	10
polarwit glanzend ¹⁾	1226	10
polarwit glanzend ²⁾	1227	10
rood transparant	1229	10
helder, transparant	1229 02	10

¹⁾ met opdruksymbool voor licht
²⁾ met opdruksymbool voor bel



Lens voor impulsdrukker/lichtsignaal E 10

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Drukknop/lichtsignaal E10, maakcontact, met centraaldeel	5104 ..	520

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
helder, transparant	1221	10
rood transparant	1222	10

Toebehoren

Blindplaten



Blindplaat met centraaldeel

- met draagring
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement
- zonder spreidklemmen

Uitvoering

Bestelnr.

Verp.

Berker Serie 1930/Serie Glas

polarwit glanzend

1009 20

20

zwart glanzend

1009 21

20

Berker Serie R.classic

polarwit glanzend

1009 20 79

20

zwart glanzend

1009 20 35

20



Blindplaat met centraaldeel, sokkel en spreidklemmen

- met draagplaat
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement
- met spreidklemmen

Uitvoering

Bestelnr.

Verp.

Berker Serie 1930/Serie Glas

polarwit glanzend

6710 09 20

10


zwart glanzend

6710 09 21

10



Leidinguitgang



Kabeluitgang met beperkte inbouwdiepte

- met inbouwruimte voor bijv. relais
- voor kabels Ø max. 9 mm
- met trekontlasting
- zonder klemmenblok

Passend bij

Bestelnr.

Pagina

Centraalstuk voor kabeluitgang

1019 20 ..

175



Uitvoering

Bestelnr.

Verp.

Kabeluitgang met beperkte inbouwdiepte

4468

10



Centraaldeel voor kabeluitgang

Passend bij

Bestelnr.

Pagina

Kabeluitgang met beperkte inbouwdiepte

vanaf 521

Uitvoering

Bestelnr.

Verp.

Berker Serie 1930/Serie Glas

polarwit glanzend

1037

10

zwart glanzend

1037 01

10

Berker Serie R.classic

polarwit glanzend

1019 20 89

10

zwart glanzend

1019 20 45

10



Montagetoehoren



Afstandhouder

Afstandsvergroting 20 mm – voor de nieuwe inbouwdoosgeneratie van de firma Kaiser

Passend op alle dozen met Snap-Tunnel-steunen van de firma Kaiser voor combinaties met:
- volledig glazen afdekplaten/-ramen uit de Serie Glas
- afdekramen 1-voudig uit de Serie 1930
- volledig afdekplaten Serie R.classic

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Afdekplaat met knevel voor draaischakelaar/ draai-impulsdrukker	1001 20 ..	509
Glasaafdekplaat voor draaischakelaar/draai-impulsdrukker	1090	507
Glasaafdekraam 1-voudig	1091	534
Afdekraam 1-voudig	1381 0 ..	528
Afdekraam	1381 6 ..	528

Uitvoering

Bestelnr.

Verp.

Berker Serie 1930/Serie Glas/Serie R.classic

rood

1887

100

Berker Serie 1930/ Serie 1930 "Porzellan"

Rosen  *thal*



DESIGNPREIS
2009
NOMINIERT



DESIGN PLUS

Afdekramen

Kunststof, glanzend

polarwit RAL 9010
zwart RAL 8022

Porselein, glanzend


polarwit RAL 9010
zwart RAL 8022

Centraaldelen

Kunststof, glanzend

polarwit RAL 9010
zwart RAL 8022

Afdekramen van porselein	528
Afdekramen van kunststof	528
Afdekramen opbouw	529
Toebehoren	529

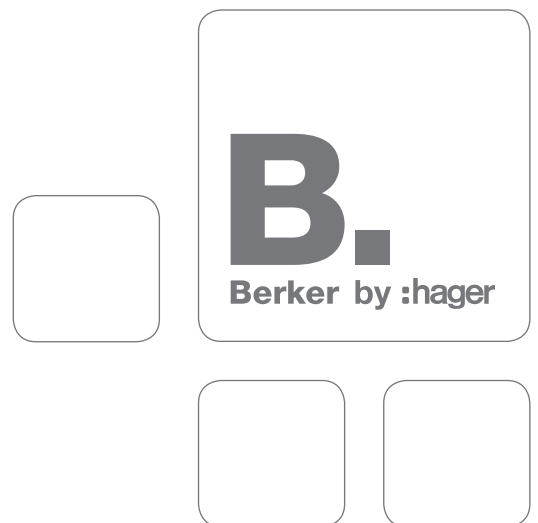



Product-
focus

Berker
Serie 1930

Berker Serie 1930

Pure functionaliteit

Berker en Bauhaus zijn niet alleen even oud (beide werden opgericht in 1919), maar ze delen ook dezelfde passie voor pure vormen en functionaliteit. Daarom treft men de unieke, op Bauhaus geïnspireerde Serie 1930 niet alleen in tijdloze, klassieke gebouwen, maar ook in trendy panden, zoals de “Casa Camper”, een van de meeste hippe en trendy hotels in Berlijn.

Samen met porseleinfabrikant Rosenthal zijn we teruggekeerd naar het originele materiaal voor hoogwaardige schakelaars. De Berker Serie 1930, uitvoering met echt Rosenthal porselein, is een eerbetoon aan vakmanschap, perfecte vorm en uitstekend materiaal. De unieke ‘feel’ van het koele porselein maakt deze serie tot een designpronkstuk in een klassiek moderne inrichting.



1 Klassiek uiterlijk, moderne techniek
Berker Serie 1930 is het ronde ontwerp, geïnspireerd op de Bauhaus-stroming uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Een ontwerp met klassieke look en feel, maar uiteraard wel gecombineerd met techniek van vandaag de dag.

2 Schakelen met draaibeweging
Net zoals in de Bauhaus-periode kenmerkt Berker Serie 1930 zich door schakelaars die zich laten bedienen door een draaiende beweging. Met Berker Serie 1930 kunt u schakelen met de klassieke draaischakelaar met draaiknevel.

3 Echt porselein
Naast de polarwitte en zwarte kunststof uitvoeringen kent de Berker Serie 1930 ook een echte porseleinen uitvoeringen in polarwit en zwart. Hiermee keren we terug naar het originele materiaal uit de dertiger jaren. Samen met de gewaardeerde porseleinfabrikant Rosenthal streven we perfecte vorm en vakmanschap na.

Serie 1930/Glas/
R, classic
afdekramen



Verkrijgbaar in kunststof glanzend in de kleuren polarwit en zwart.

Verkrijgbaar in polarwit en zwart Rosenthal porselein, geproduceerd in de fabriek "Rosenthal am Rotbühl".

Afdekramen van porselein



Afdekraam 1-voudig

Let op:
Bij combinaties moet de afstandshouder voor Kaiser inbouwdozen gebruikt worden (bestelnr. 1887).

Voor de integratie van andere functionaliteiten (bijv. wandcontactdoos, draaidimmer) kan het porseleinen afdekraam met alle centraaleenheden uit de productlijn serie 1930 van kunststof worden gecombineerd.

- porselein
- voor stuksmontage

i 784

Passend bij Optie	Bestelnr.	Pagina
Afstandhouder	1887	522

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
porselein, polarwit glanzend	1381 69	1
porselein, zwart glanzend	1381 65	1

Afdekramen van kunststof

- vanwege de diameter van deze afdekramen is precieze plaatsing van de universele inbouwdozen noodzakelijk. Wij adviseren u om hiervoor inbouwdozen met een diameter van 68 mm te gebruiken.



Afdekraam 1-voudig

Let op:
Bij combinaties moet de afstandshouder voor Kaiser inbouwdozen gebruikt worden (bestelnr. 1887).

- voor stuksmontage

i 784

Passend bij Optie	Bestelnr.	Pagina
Afstandhouder	1887	522

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	1381 09	10
zwart glanzend	1381 01	10



Middenafdekraam

Combinaties kunnen alleen in aaneengeschakelde 1-voudige inbouwdozen worden geïnstalleerd.

- voor combinatiemontage

i 784

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	1381 59	10
zwart glanzend	1381 51	10



Eindafdekraam

Combinaties kunnen alleen in aaneengeschakelde 1-voudige inbouwdozen worden geïnstalleerd.

- voor combinatiemontage

i 784

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	1381 49	10
zwart glanzend	1381 41	10



Afdekraam 2-voudig

- voor horizontale en verticale montage

i 784

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	1381 29	2
zwart glanzend	1381 21	2



Afdekraam 3-voudig

i 784

– voor horizontale en verticale montage

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	1381 39	2
zwart glanzend	1381 31	2

Afdekramen opbouw



Opbouwbehuizing

Inbouwdiepte 33,5 mm – met kabel- en kanaalvoer

Passend bij Bestelnr. Pagina
Optie 1001 0 .. vanaf 529
Toebehoren

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit glanzend	1001 09	10
zwart glanzend	1001 01	10



Bodemplaat 1-voudig, zelfdovend

– met opdruk
– geschikt voor montage op brandbare ondergrond

Passend bij Bestelnr. Pagina
Opbouwbehuizing 1001 0 .. 529

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit	1331 19	10
zwart	1331 11	10

Toebehoren



Verbinder voor meervoudige combinaties

Ook geschikt voor apparatuur van het opbouwprogramma.

– voor het combineren van meerdere opbouwbehuizingen

Passend bij Bestelnr. Pagina
Opbouwbehuizing 1001 0 .. 529

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit	1823 09	10
zwart	1823 05	10



Kabel- en kanaalvoer

Ook geschikt voor opbouwbehuizing en -behuizing van het inbouwprogramma.

– voor leiding of kabelkanaal 15 x 15 mm

Passend bij Bestelnr. Pagina
Opbouwbehuizing 1001 0 .. 529

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit	1813 09	10
zwart	1813 05	10



Buisvoer

Afstand van wand tot midden buis 16 mm – voor buis met mof Ø 20,5 mm (PG 13,5) en M 20
– voor buis met Ø 15,2 mm (PG 9) en M 16

Ook geschikt voor opbouwbehuizing en -behuizing van het inbouwprogramma.

Passend bij Bestelnr. Pagina
Trekschakelaar uit/wissel opbouw 6139 06 40 .. 706
Opbouwbehuizing 1001 0 .. 529

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit	1817 09	10
zwart	1817 05	10


Berker Serie Glas

- Geschikt voor zowel oude gebouwen als moderne woonomgevingen
- Afdekramen van hoogwaardig gehard, transparant glas



Afdekramen

Glas

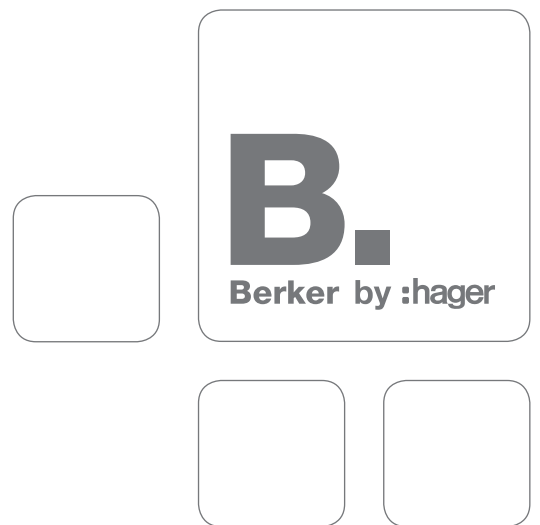


Product-
focus

Berker
Serie Glas



Berker Serie Glas Inspiratie Bauhaus

De mooie vorm, het zakelijke design en de transparantie van echt glas maken het mogelijk om een bijzondere uitstraling aan interieurs te geven met de Berker Serie Glas. De unieke ronde schakelaars en wandcontactdozen, in deze vorm de traditie van Bauhaus volgend, herinneren aan vervlogen tijden, maar dan in een modern jasje. Zo vormt deze serie een ideaal middel om een woning een geheel eigen stijl te geven.

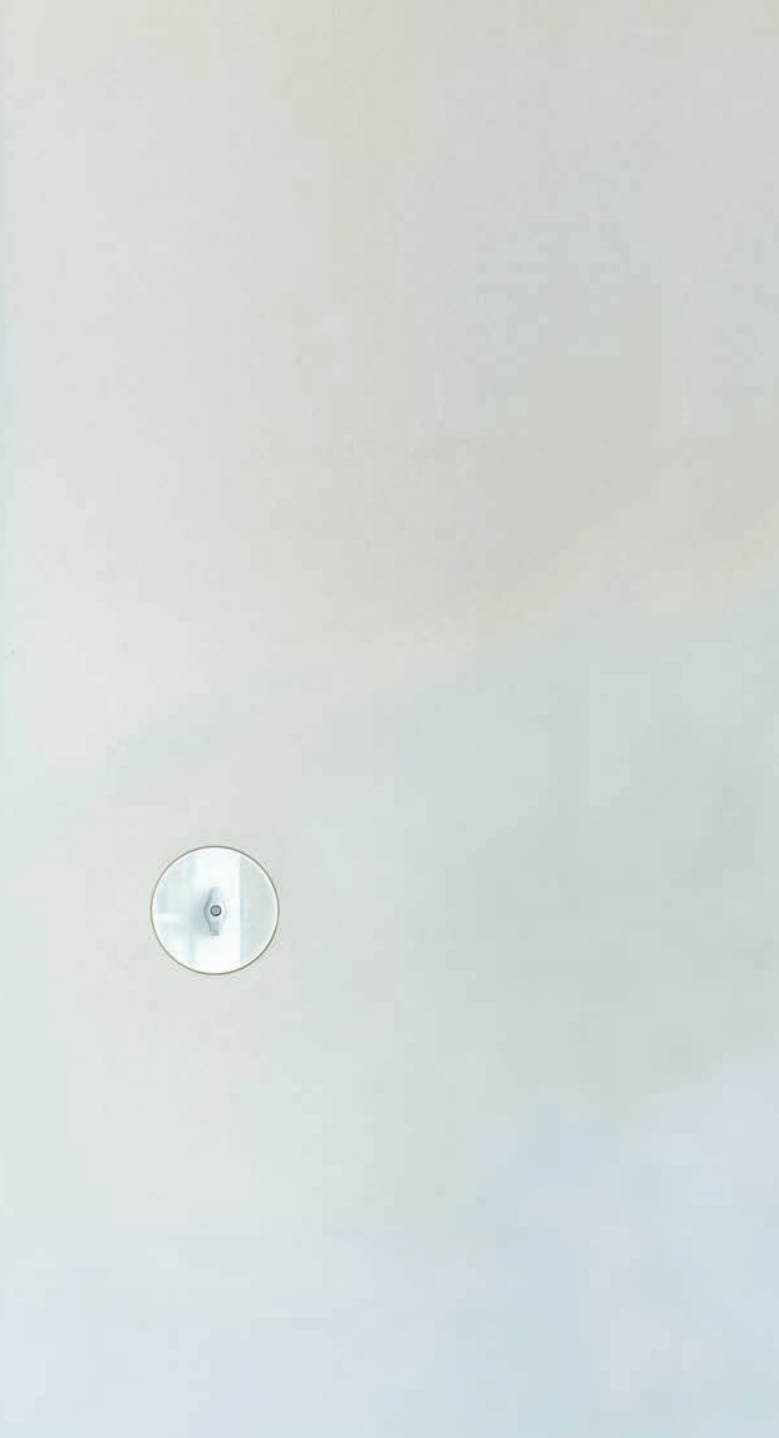

1 Strak rond
Klassieke ronde vorm, met strakke, moderne uitstraling. En uiteraard gecombineerd met de techniek van vandaag de dag. Dat zijn de kenmerken van de Berker Serie Glas.

2 Schakelen met draaibeweging
Net zoals in de Bauhaus-periode kenmerkt Berker Serie Glas zich door schakelaars die zich laten bedienen door een draaiende beweging. Met Berker Serie Glas kunt u schakelen met de klassieke draaischakelaar met draaiknevel.

3 Past in elk interieur
Door de minimalistische glazen afdekramen gaat het design van Berker Serie Glas op in de omgeving van de ruimte. De wandafwerking loopt door achter het glazen afdekraam. Hierdoor past deze serie uitstekend in elke omgeving, of het nu gaat om een oude of juist moderne ruimte.





Serie 1930/Glas/
R, classic
afdekramen



Verkrijgbaar in glas, met draaiknevels in polarwit, zwart en chroom.

Afdekramen

- vanwege de diameter van deze afdekramen is precieze plaatsing van de universele inbouwdozen noodzakelijk. Wij adviseren u om hiervoor inbouwdozen met een diameter van 68 mm te gebruiken.

	Glasafdekraam 1-voudig i 784																	
	<p>Let op: Bij combinaties moet de afstandhouder voor Kaiser inbouwdozen gebruikt worden (bestelnr. 1887).</p> <ul style="list-style-type: none"> - gehard glas - voor stuksmontage - met polarwitte kunststof onderplaat <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Passend bij</th> <th style="text-align: left;">Bestelnr.</th> <th style="text-align: left;">Pagina</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Optie</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Afstandhouder</td> <td>1887</td> <td>522</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <td>Bestelnr.</td> <td></td> <td>Verp.</td> </tr> <tr> <td>helder glanzend</td> <td>1091</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Passend bij	Bestelnr.	Pagina	Optie			Afstandhouder	1887	522	<hr/>			Bestelnr.		Verp.	helder glanzend	1091
Passend bij	Bestelnr.	Pagina																
Optie																		
Afstandhouder	1887	522																
<hr/>																		
Bestelnr.		Verp.																
helder glanzend	1091	10																
	Glasmiddenaafdekraam i 784																	
	<p>Combinaties kunnen alleen in aaneengeschakelde 1-voudige inbouwdozen worden geïnstalleerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> - gehard glas - voor combinatiemontage - met polarwitte kunststof onderplaat <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Uitvoering</th> <th style="text-align: left;">Bestelnr.</th> <th style="text-align: left;">Verp.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>helder glanzend</td> <td>1093 00</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Uitvoering	Bestelnr.	Verp.	helder glanzend	1093 00	10											
Uitvoering	Bestelnr.	Verp.																
helder glanzend	1093 00	10																
	Glaseindafdekraam i 784																	
	<p>Combinaties kunnen alleen in aaneengeschakelde 1-voudige inbouwdozen worden geïnstalleerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> - gehard glas - voor combinatiemontage - met polarwitte kunststof onderplaat <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Uitvoering</th> <th style="text-align: left;">Bestelnr.</th> <th style="text-align: left;">Verp.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>helder glanzend</td> <td>1092 00</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Uitvoering	Bestelnr.	Verp.	helder glanzend	1092 00	10											
Uitvoering	Bestelnr.	Verp.																
helder glanzend	1092 00	10																
	Glasafdekraam 2-voudig i 784																	
	<ul style="list-style-type: none"> - gehard glas - voor horizontale en verticale montage - met polarwitte kunststof onderplaat <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Uitvoering</th> <th style="text-align: left;">Bestelnr.</th> <th style="text-align: left;">Verp.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>helder glanzend</td> <td>1102</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Uitvoering	Bestelnr.	Verp.	helder glanzend	1102	2											
Uitvoering	Bestelnr.	Verp.																
helder glanzend	1102	2																

Berker Serie R.classic

- Moderne doorontwikkeling van Berker Serie 1930
- Hoogwaardige materialen: volledig kunststof polarwit en zwart of in een combinatie van 7 mm dikke kunststof sokkel met 3 mm dik glas, aluminium of edelstaal
- Noviteit: een draaiknevel met volledig afdekraam



Afdekramen

Kunststof, glanzend


polarwit RAL 9010
zwart RAL 9005

Glas

polarwit RAL 9010
zwart RAL 9005

Metaal

Aluminium, geëloxeerd
Edelstaal

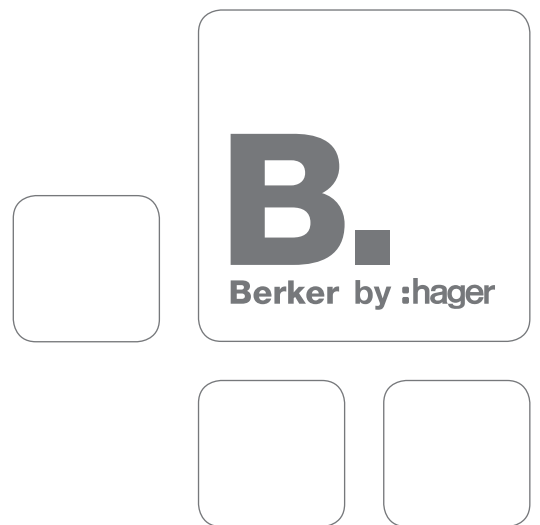

Product-
focus

Berker Serie
R.classic



Berker Serie R.classic

Modern klassiek

Een mooi aanzicht is één ding, een solide basis een tweede. De Berker Serie R.classic brengt beide zaken samen. Een glazen, aluminium of edelstalen afdekplaat van 3 mm hoogwaardig materiaal en een slanke, elegante draaiknevel worden gecombineerd met een solide kunststof sokkel van 7 mm (de draaiknevel is overigens ook solide kunststof). Samen vormt dit een geloofwaardig ontwerp van 10 mm hoog met een unieke verschijning.



1 Nostalgie in een modern jasje
Voor wie van de draaischakelaars en schakelmateriaal uit de jaren 30 houdt, maar een modern interieur heeft, is Berker Serie R.classic een mooie keuze. In essentie de draaischakelaar van vroeger, maar het design laat zich heel goed combineren met een moderne omgeving.

2 Draaischakelaar zoals deze bedoeld is
De draaischakelaar met draaiknevel in deze serie wordt toegepast met enkelvoudige, volledig dichte afdekplaten. Dit geeft de schakelaar een bijzondere uitstraling, precies zoals deze bedoeld is.

3 Brede keus aan centraaldelen
Doordat Berker Serie R.classic haar centraaldelen deelt met de programma's R.1 en R.3 is er voor zo'n uniek vormgegeven serie toch een groot aanbod van functies.



Verkrijgbaar in kunststof glanzend in de kleuren polarwit en zwart, in glas in de kleuren polarwit en zwart, in aluminium en in edelstaal.

Schakelaars/impulsdrukkers

Afdekplaten voor schakelaars/impulsdrukkers



Afdekplaat met knevel voor draaischakelaar/draai-impulsdrukker

Let op:
Bij combinaties moet de afstandshouder voor Kaiser inbouwdozen gebruikt worden (bestelnr. 1887).

Let op:
De afdekplaten dienen zonder afdekraam te worden gemonteerd.

Uitvoering

Berker Serie R.classic

polarwit glanzend

zwart glanzend

– kunststof

Passend bij
Optie
Afstandhouder

Bestelnr.

1887

Pagina

522

Bestelnr.

Verp.

1001 20 89

1

1001 20 45

1



Afdekplaat met knevel voor draaischakelaar/draai-impulsdrukker

Let op:
Bij combinaties moet de afstandshouder voor Kaiser inbouwdozen gebruikt worden (bestelnr. 1887).

Let op:
De afdekplaten dienen zonder afdekraam te worden gemonteerd.

Uitvoering

Berker Serie R.classic

aluminium geëloxeerd/polarwit

aluminium geëloxeerd/zwart

Passend bij
Optie
Afstandhouder

Bestelnr.

1887

Pagina

522

Bestelnr.

Verp.

1001 20 74

1

1001 20 84

1



Afdekplaat met knevel voor draaischakelaar/draai-impulsdrukker

Let op:
Bij combinaties moet de afstandshouder voor Kaiser inbouwdozen gebruikt worden (bestelnr. 1887).

Let op:
De afdekplaten dienen zonder afdekraam te worden gemonteerd.

Uitvoering

Berker Serie R.classic

edelstaal/polarwit

edelstaal/zwart

Passend bij
Optie
Afstandhouder

Bestelnr.

1887

Pagina

522

Bestelnr.

Verp.

1001 20 14

1

1001 20 04

1



Afdekplaat met knevel voor draaischakelaar/draai-impulsdrukker

Let op:
Bij combinaties moet de afstandshouder voor Kaiser inbouwdozen gebruikt worden (bestelnr. 1887).

Let op:
De afdekplaten dienen zonder afdekraam te worden gemonteerd.

Uitvoering

Berker Serie R.classic

glas/polarwit

glas/zwart

Passend bij
Optie
Afstandhouder

Bestelnr.

1887

Pagina

522

Bestelnr.

Verp.


1001 20 83


1


1001 20 55


1


Afdekramen


	Afdekraam		i 784
		- voor horizontale en verticale montage	
	Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
	polarwit glanzend, 1-voudig	1011 20 89	10
	polarwit glanzend, 2-voudig	1012 20 89	2
	polarwit glanzend, 3-voudig	1013 20 89	2

	Afdekraam		i 784
		- voor horizontale en verticale montage	
	Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
	zwart glanzend, 1-voudig	1011 20 45	10
	zwart glanzend, 2-voudig	1012 20 45	2
	zwart glanzend, 3-voudig	1013 20 45	2

	Afdekraam		i 784
		- voor horizontale en verticale montage	
	Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
	aluminium geëloxeerd/polarwit, 1-voudig	1011 20 74	10
	aluminium geëloxeerd/polarwit, 2-voudig	1012 20 74	10
	aluminium geëloxeerd/polarwit, 3-voudig	1013 20 74	10

	Afdekraam		i 784
		- voor horizontale en verticale montage	
	Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
	aluminium geëloxeerd/zwart, 1-voudig	1011 20 84	10
	aluminium geëloxeerd/zwart, 2-voudig	1012 20 84	10
	aluminium geëloxeerd/zwart, 3-voudig	1013 20 84	10

	Afdekraam		i 784
		- voor horizontale en verticale montage	
	Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
	edelstaal/polarwit, 1-voudig	1011 20 14	10
	edelstaal/polarwit, 2-voudig	1012 20 14	10
	edelstaal/polarwit, 3-voudig	1013 20 14	10

	Afdekraam		i 784
		- voor horizontale en verticale montage	
	Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
	edelstaal/zwart, 1-voudig	1011 20 04	10
	edelstaal/zwart, 2-voudig	1012 20 04	10
	edelstaal/zwart, 3-voudig	1013 20 04	10



Afdekraam

i 784

- voor horizontale en verticale montage

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
glas polarwit, 1-voudig	1011 20 09	10
glas polarwit, 2-voudig	1012 20 09	5
glas polarwit, 3-voudig	1013 20 09	5



Afdekraam

i 784

- voor horizontale en verticale montage

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
glas zwart, 1-voudig	1011 20 16	10
glas zwart, 2-voudig	1012 20 16	5
glas zwart, 3-voudig	1013 20 16	5

