

PRODUCTDATASHEET

SF CIRCULAR 400 24 W 3000 K IP44 WT

SURFACE CIRCULAR 400 | Wand- en plafondarmatuur met IP44



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Gangen
- Trappenhuizen
- Badkamers
- Foyers

PRODUCTVOORDELEN

- Hoge lichtkracht
- Energiebesparing tot 55 % vergeleken met armaturen op basis van CFL technologie
- Eenvoudige en snelle installatie
- Zeer homogeen licht
- Transparante kap die de reflector beschermt tegen stof en aanraking
- 3 jaar garantie

PRODUCTKENMERKEN

- Stralingshoek: 120°
- IP-klasse: IP44
- Schokbestendigheid: IK03
- Metalen behuizing, PMMA afdekking
- Omgevingstemperatuur bij gebruik: -20...+40 °C



TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen	24,00 W
Bedrijfsmodus	Electronic control gear (ECG)
Nominale spanning	220...240 V
Arbeidsfactor λ	>0,5
Netfrequentie	50/60 Hz


Fotometrische data

Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtstroom	1920 lm
Lichtstroom efficiëntie	80 lm/W
Standaardafwijking van kleurproeven	≤ 5 sdc _m
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	>80

Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	120 °
---------------	-------

Afmetingen

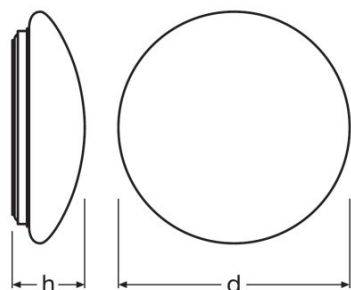

Diameter	400,0 mm
Hoogte	120,0 mm
Product gewicht	708,00 g

Kleuren & materialen

Body materiaal	Steel
Kleur behuizing	White
Kleur van het product	White
Materiaal afdekking	Polymethylmethacrylate (PMMA)

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur bereik	-20...40 °C
------------------------------------	-------------

Levensduur

Levensduur L70 @ 25 °C	30000 h
Levensduur L80 @ 25 °C	30000 h
Levensduur L90 @ 25 °C	15000 h

Aanvullende product data

Montagetype	Surface
Montagelocatie	Ceiling / Wall



Vermogen

Dimbaar	Nee
Type aansluiting	Screw terminal, 3-Pole
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

Certificaten & normen

Beschermklasse IK (Schok bestendig)	IK03
Glow Wire Test volgens IEC 695-2-1	650 °C
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG 0
Veiligheidsklasse	I
Type bescherming	IP44
Normen	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Lichtverdeling

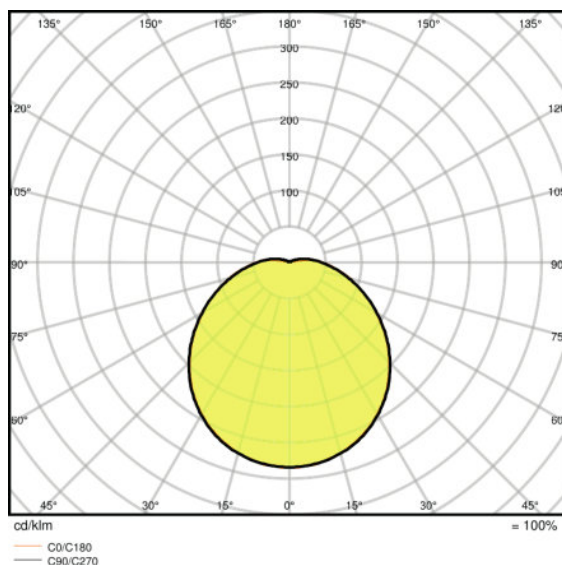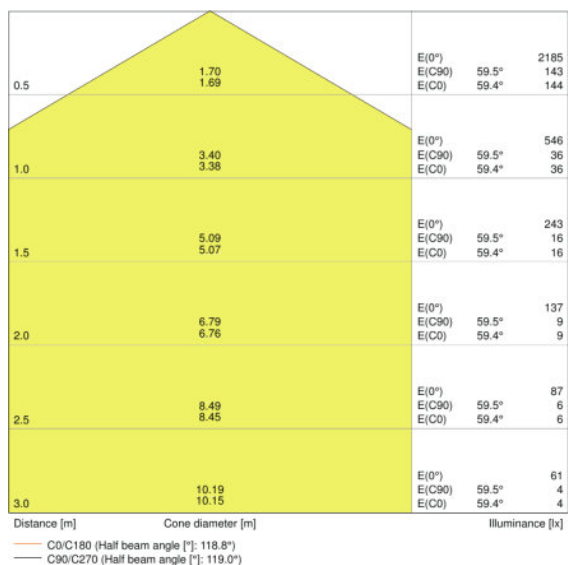

LDC typ cone

LDC typ polar

TECHNISCHE UITRUSTING

- Vervangende afdekcap optioneel verkrijgbaar

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4058075080058	Vouwdoos 1	440 mm x 440 mm x 135 mm	1090,00 g	26.14 dm ³
4058075080065	Verzenddoos 5	660 mm x 460 mm x 460 mm	6060,00 g	139.66 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERATUUR VERWIJZING

Voor garantie zie

- ▶ www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.