



3-fase rails en accessoires

Standaard Rails

Zwart		Wit		Grijs	
Art. nr.	Lengte	Art. nr.	Lengte	Art. nr.	Lengte
876368	1 meter	876336	1 meter	876300	1 meter
876369	2 meter	876337	2 meter	876301	2 meter
876370	3 meter	876338	3 meter	876302	3 meter
op aanvraag	4 meter	op aanvraag	4 meter	op aanvraag	4 meter

Standaard connectoren

Polariteit	Art. nr.	Kleur	Omschrijving
L	876372	Zwart	Euro 3 fase rails connector met fase invoer.
	876340	Wit	Beschikbaar in een linkse of rechtse uitvoering afhankelijk van de installatie.
	876304	Aluminium	Per installatie is er over het algemeen slechts 1 connector noodzakelijk met een fase invoer.
R	876374	Zwart	Euro 3 fase rails tussenverbinder met fase invoer. Geschikt voor zowel linkse als rechtse installaties. Gebruik deze connector voor het voeden van de rails vanuit het midden van een rechte lijn.
	876342	Wit	
	876306	Aluminium	
	876378	Zwart	Euro 3 fase rails tussenverbinder zonder fase invoer. Gebruik deze verbinder voor het verbinden van 2 klemko 3-fase rails om 1 lange lijn te maken.
	876346	Wit	
	876310	Aluminium	
R	876382	Zwart	Euro 3 fase rails hoekstuk met fase invoer. Verkrijgbaar in een rechtse of linkse uitvoering afhankelijk van de gekozen installatie. Inclusief fase invoer voor het starten van de spanningsrail.
	876350	Wit	
	876314	Aluminium	
L	876380	Zwart	Euro 3 fase rails hoekstuk met fase invoer. Verkrijgbaar in een rechtse of linkse uitvoering afhankelijk van de gekozen installatie. Inclusief fase invoer voor het starten van de spanningsrail.
	876348	Wit	
	876312	Aluminium	
	876384	Zwart	Euro 3 fase rails T-stukken met fase invoer. Geschikt voor het maken van aftakkingen van een 3-fase lijn. Verkrijgbaar in 4 uitvoeringen afhankelijk van de installatie. Heeft u voor een linkse installatie gekozen dan heeft u ook een links T-stuk nodig.
	876352	Wit	
	876316	Aluminium	
R	876386	Zwart	Euro 3 fase rails T-stukken met fase invoer. Geschikt voor het maken van aftakkingen van een 3-fase lijn. Verkrijgbaar in 4 uitvoeringen afhankelijk van de installatie. Heeft u voor een linkse installatie gekozen dan heeft u ook een links T-stuk nodig.
	876354	Wit	
	876318	Aluminium	
R/L	876388	Zwart	Euro 3 fase kruisstuk. Indien u een kruis opneemt in de installatie raden wij aan het kruispunt als start te nemen voor de verdere installatie.
	876356	Wit	
	876320	Aluminium	
	876390	Zwart	Euro 3 fase flexibel hoekstuk voor het maken van niet haakse bochten. Zonder fase invoer mogelijkheid.
	876358	Wit	
	876322	Aluminium	
	876392	Zwart	Euro 3 fase eindkap voor het veilig afsluiten van een rail.
	876360	Wit	
	876324	Aluminium	

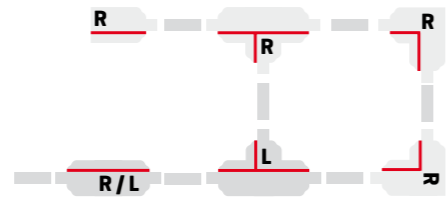

Lumiko

Los aansluitpunt



876398 Grijs
op aanvraag Wit
op aanvraag Zwart

Los rond aansluitpunt voor het separaat monteren van een 3-fase spot.

Ophangset



876396 Wit
876395 Zwart

Euro 3 fase rails suspension (kit voor draad 1,5 m wit). Maximale belasting 150 N.

Losse lamp adapter



876394 Zwart
876362 Wit
876326 Aluminium

Euro 3 fase lamp adapter voor het los voeden van een pendel armatuur of als reserve onderdeel voor onze 3-fase spots.

klemko®

ELEKTROTECHNIEK

Klemko Techniek B.V.
Nieuwegracht 26 T +31 (0)88 002 3300
NL-3763 LB Soest @ info@klemko.nl
Nederland W klemko.nl

1904, zet en drukfouten voorbehouden.

Lumiko

onderdeel van klemko elektrotechniek



Modulair trackspots

Snelzoekkaart voor Lumiko Modulair Trackspots

klemko®

ELEKTROTECHNIEK

Lumiko modulair trackspots en accessoires



1 B-trackspots

Bij de B-trackspot is de behuizing van de driver gescheiden van de behuizing van de spot. Een stabiel hangende spot en een kleinere draaicirkel tijdens het richten. Standaard is de trackspot voorzien van een lens. Deze is te vervangen door één van de lenzen bij optie 3.

Specificaties					
B-Trackspot 1 LM-BTSP-7W-15xx	Vermogen 7 Watt Spanning 230V Lumenstroom Max 650 lumen Optiek 15 graden lens Soort dimming Fase afsnijding	Wit ● 868096 ● 868099 ○ op aanvraag	Zwart ● 868097 ● 868100 ○ 868103	Grijs ● op aanvraag ○ op aanvraag ○ op aanvraag	Lichtkleur Extra warm wit (2700K) Warm wit (3000K) Natuurlijk wit (4000K)
B-Trackspot 2 LM-BTSP-10W-21xx	Vermogen 10 Watt Spanning 230V Lumenstroom Max 1100 lumen Optiek 21 graden lens Soort dimming Fase afsnijding	Wit ● 868105 ● 868108 ○ op aanvraag	Zwart ● 868106 ● 868109 ○ 868112	Grijs ● op aanvraag ○ op aanvraag ○ op aanvraag	Lichtkleur Extra warm wit (2700K) Warm wit (3000K) Natuurlijk wit (4000K)
B-Trackspot 3 LM-BTSP-17W-30xx	Vermogen 17 Watt Spanning 230V Lumenstroom Max 2000 lumen Optiek 30 graden lens Soort dimming Fase afsnijding	Wit ● 868139 ● 868142 ○ op aanvraag	Zwart ● 868140 ● 868143 ○ 868146	Grijs ● op aanvraag ○ op aanvraag ○ op aanvraag	Lichtkleur Extra warm wit (2700K) Warm wit (3000K) Natuurlijk wit (4000K)
B-Trackspot 4 LM-BTSP-26W-30xx	Vermogen 26 Watt Spanning 230V Lumenstroom Max 2800 lumen Optiek 30 graden lens Soort dimming Fase afsnijding	Wit ● 868169 ● 868172 ○ op aanvraag	Zwart ● 868167 ● 868168 ○ 868177	Grijs ● op aanvraag ○ op aanvraag ○ op aanvraag	Lichtkleur Extra warm wit (2700K) Warm wit (3000K) Natuurlijk wit (4000K)
B-Trackspot 5 LM-BTSP-33W-30xx	Vermogen 33 Watt Spanning 230V Lumenstroom max 3500 lumen Optiek 30 graden lens	Wit ● op aanvraag ○ op aanvraag ○ op aanvraag	Zwart ● 868170 ● 868173 ○ 868176	Grijs ● op aanvraag ○ op aanvraag ○ op aanvraag	Lichtkleur Extra warm wit (2700K) Warm wit (3000K) Natuurlijk wit (4000K)

1 i-Trackspots

De driver van de i-Trackspot zit in de behuizing geïntegreerd, wat zorgt voor een strak design zonder zichtbare driver-box. Standaard is de trackspot voorzien van een lens. Deze is te vervangen door één van de lenzen bij optie 3.

Specificaties					
i-Trackspot 1 LM-ITSP7W-30xx	Vermogen 7 Watt Spanning 230V Lumenstroom max 650 lumen Optiek 30 graden lens	Wit ● 868200 ● 868203 ○ 868206	Zwart ● op aanvraag ○ op aanvraag ○ op aanvraag	Grijs ● op aanvraag ○ op aanvraag ○ op aanvraag	Lichtkleur Extra warm wit (2700K) Warm wit (3000K) Natuurlijk wit (4000K)
i-Trackspot 2 LM-ITSP9W-30xx	Vermogen 9 Watt Spanning 230V Lumenstroom max 1100 lumen Optiek 30 graden lens	Wit ● 868209 ● 868212 ○ 868215	Zwart ● op aanvraag ○ op aanvraag ○ op aanvraag	Grijs ● op aanvraag ○ op aanvraag ○ op aanvraag	Lichtkleur Extra warm wit (2700K) Warm wit (3000K) Natuurlijk wit (4000K)
i-Trackspot 3 LM-ITSP18W-30xx	Vermogen 18 Watt Spanning 230V Lumenstroom max 2000 lumen Optiek 30 graden lens	Wit ● 868218 ● 868221 ○ 868224	Zwart ● op aanvraag ○ op aanvraag ○ op aanvraag	Grijs ● op aanvraag ○ op aanvraag ○ op aanvraag	Lichtkleur Extra warm wit (2700K) Warm wit (3000K) Natuurlijk wit (4000K)
i-Trackspot 4 LM-ITSP33W-30xx	Vermogen 33 Watt Spanning 230V Lumenstroom max 3500 lumen Optiek 30 graden lens	Wit ● 868227 ● 868230 ○ 868233	Zwart ● op aanvraag ○ op aanvraag ○ op aanvraag	Grijs ● op aanvraag ○ op aanvraag ○ op aanvraag	Lichtkleur Extra warm wit (2700K) Warm wit (3000K) Natuurlijk wit (4000K)

2 Optioneel: Kies een accessoire

	Art. nr.	Diameter
Honingraat Honingraat diffuser om verblinding te voorkomen. De centrale intensiteit blijft behouden met een 50% lagere output en een hoek reductie van 10°.	868130 868158 868188	44 mm 68 mm 90 mm
Ovaal diffuser Ovaal diffuser om van een rond lichtbeeld een bijna rechthoek (ovaal) lichtbeeld te maken. De totale efficiëntie wordt 20% lager en de centrale intensiteit wordt 40% lager. De totale hoek ligt tussen 35° en 45°.	868132 868160 868190	44 mm 68 mm 90 mm
Diffuser Diffuser voor een gerichte bundel met gelijkmatige overgang. De totale efficiëntie wordt 20% lager en de centrale intensiteit wordt 40% lager. De totale hoek ligt tussen 35° en 45°.	868134 868162 868192	44 mm 68 mm 90 mm
Breedstralende diffuser Diffuser voor een breed gelijkmatig lichtbeeld. De totale efficiëntie wordt 30% lager en de centrale intensiteit wordt 20% lager. De totale hoek wordt 70° breed.	868136 868164 868194	44 mm 68 mm 90 mm

3 Optioneel: Kies een lens

	Art. nr.	Diameter
15° Voor het nauwkeurig uitlichten van objecten.	868120 868148 868178	44 mm 68 mm 90 mm
30° Basislens voor algemene toepassingen.	868122 868150 868180	44 mm 68 mm 90 mm
50° Voor het uitlichten van grote oppervlaktes en als algemene verlichting.	868124 868152 868182	44 mm 68 mm 90 mm

Te bevestigen met



	Art. nr.	Diameter
Filterhouder Losse diffuser-houder om een diffuser te monteren.	868128 868156 868186	44 mm 68 mm 90 mm
Snuet met filterhouder Losse opzet snuut ter voorkoming van strooilicht. Geeft strak lichtbeeld voor mooie accenten. Inclusief mogelijkheid tot het plaatsen van filters.	868126 868154 868184	44 mm 68 mm 90 mm

- Flexibel en compleet systeem
- Leverbaar in 3 kleuren: Zwart, Wit en Grijs
- Hoge CRI waarde (> 95) voor kleurechte weergave

LUMIKO MODULAIR

De collectie van Lumiko Modulair maakt verlichting uniek. Door de onderdelen te combineren creëert u eenvoudig bijzondere armaturen op maat voor uw klant.

Op deze snelzoekkaart vindt u voorgeconfigureerde armaturen die met een stappenplan aangepast kunnen worden om een specifiek lichtbeeld te maken. Zo blijft u flexibel in het vinden van een passende oplossing, met de garantie van hoge kwaliteit Lumiko ledverlichting.

De CRI waarde (Color Rendering Index) van de Lumiko trackspots is hoger dan 95 en daarmee uitermate geschikt voor toepassingen waar een optimale kleurweergave van belang is.

