

WDO: waterdicht led armatuur

Optimale mix van kwaliteit en lage investeringskosten



Het waterdichte Norton armatuur WDO (IP66) is de optimale mix van kwaliteit en lage investeringskosten. De diffuse acrylglas kap (binnenzijde lengteprisma) staat garant voor uitstekend en comfortabel licht. Het huis is van polyester versterkt met glasvezelmat. De WDO is ook leverbaar met een slagvaste kap van polycarbonaat (WDO-SV) en in een dynamische uitvoering (WDO-SV-RS) voor parkeergarages.

Highlights Norton WDO series

- 1-op-1 conventionele armaturen vervangen
- breed portfolio voor groot aantal toepassingen
- comfortabel en egaal licht
- snelle montage, minimaal onderhoud
- tot 100.000 u L80/B10
- uit voorraad

Brede series, veel opties

Alle series worden standaard geleverd met noryl clips, een wartel en set plafondbeugels voor klikmontage. Uiteraard zijn er veel opties mogelijk zoals RVS clips, doorvoerbedrading, een 3-polige connector voor snelmontage en noodverlichting.

Grote besparing

Dankzij het montagegemak vervangt u snel en eenvoudig uw traditionele TL armatuur voor een betrouwbaar waterdicht Norton WDO led armatuur.



Bovendien bespaart u tot wel 60% energie ten opzichte van T5/T8 armaturen en met de dynamische WDO-SV-RS zelfs tot 90%!

Waterdicht specialist

Norton is al decennia lang de vertrouwde specialist op het gebied van waterdichte armaturen. Wij kunnen u voor ieder project een invulling bieden. Informeer naar de mogelijkheden via uw elektrotechnische / verlichtings-groothandel of via info@norton.nl / T 0348 – 471 734.

WDO (acryl kap)

www.norton.nl/wdo



| artikelnummer | omschrijving | vervangt |
|---------------|-----------------------|----------|
| 3145601216 | WDO 84 1 1200LM 650 | 1/14 |
| 3145602016 | WDO 84 1 2000LM 650 | 2/14 |
| 3145702316 | WDO 84 1 2400LM 1250 | 1/28 |
| 3145704016 | WDO 84 1 4200LM 1250 | 2/28 |
| 3145803516 | WDO 84 1 3700LM 1550 | 1/49 |
| 3145806016 | WDO 84 1 6300LM 1550 | 2/49 |
| 3145807516 | WDO 84 1 7900LM 1550 | 2/58 |
| 3145806317 | WDO 865 1 6300LM 1550 | 2/49 |
| 3145807917 | WDO 865 1 7900LM 1550 | 2/58 |

Extra specificaties

Omgevingstemp. -20°C tot +35°C

Power factor 0,95

CRI >80

50.000 uur L70/B50

MacAdam steps <3,0

Opties

- DALI dimbaar
- Doorvoerbedrading 1-fase/3-fase
- 3-polige connector voor snelmontage (IP65, m.u.v. L650)
- Bewegingsmelder / schemerschakelaar (m.u.v. L650)
- Noodverlichting

Toepassingsgebieden

- Koeienstallen
- Paardenstallen
- Pluimveestallen
- Parkeergarages
- Industrie
- Bedrijfshallen
- Koel- en vriescellen tot +/- 20°C
- Wasstraten

WDO-SV (polycarbonaat kap)

www.norton.nl/wdo-sv




| artikelnummer | omschrijving | vervangt |
|---------------|--------------------------|----------|
| 3146601116 | WDO-SV 84 1 1100LM 650 | 1/14 |
| 3146601916 | WDO-SV 84 1 1900LM 650 | 2/14 |
| 3146702316 | WDO-SV 84 1 2300LM 1250 | 1/28 |
| 3146704016 | WDO-SV 84 1 4000LM 1250 | 2/28 |
| 3146803516 | WDO-SV 84 1 3500LM 1550 | 1/49 |
| 3146806016 | WDO-SV 84 1 6000LM 1550 | 2/49 |
| 3146807516 | WDO-SV 84 1 7500LM 1550 | 2/58 |
| 3146806017 | WDO-SV 865 1 6000LM 1550 | 2/49 |
| 3146807517 | WDO-SV 865 1 7500LM 1550 | 2/58 |

WDO-SV-RS: dynamische verlichting voor parkeergarages

De WDO is ook leverbaar in een dynamische uitvoering: WDO-SV-RS (IP66). Ieder armatuur is uitgevoerd met radar en een schemerschakelaar en reageert autonoom. Dankzij de efficiënte leds (100.000 uur L80/B10) en slimme schakeling (low, medium, high level) bespaart dit dynamische armatuur tot 90% van de energiekosten ten opzichte van conventionele armaturen.

Zie ook www.norton.nl/wdo-sv-rs en bekijk de video over de werking van dit armatuur.

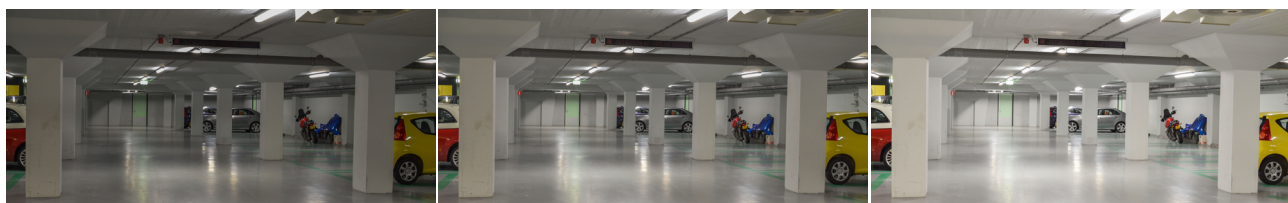

low level

medium level

high level

| artikelcode | omschrijving | vervangt |
|----------------|----------------------------|----------|
| 31487026160052 | WDO-SV-RS 84 1 2600LM 1250 | 1/36W |
| 31488030160052 | WDO-SV-RS 84 1 3000LM 1550 | 1/58W |

www.norton.nl/wdo-sv-rs