

doorvoeren »

Tegeldoovervoer kunststof



De kabeldoorvoeren zijn verkrijgbaar in verschillende diameters van respectievelijk 102 mm, 127 mm, 169 mm en 209 mm. De doorvoeren zijn vervaardigd uit versterkt ABS, vlamdovend en de kabelopening is traploos instelbaar en optioneel af te dichten met een neopreen rubber.

Het type OCS115 kan uitgerust worden met een enkele 230V-contactdoos of data-aansluiting. Ideaal als 230V-servicecontactdoos in centrale ruimten.

Voor serverruimten is een speciale doorvoer beschikbaar. De Airguard is een vergelijkbaar product en bezit een extra grote doorvoer opening, afgedicht met een stevige borstel om koelverlies te voorkomen.

Materiaal


ABS polycarbonaat / V0 vlamdovend

Kleur


- zwart

Grijs op aanvraag.


Afmetingen

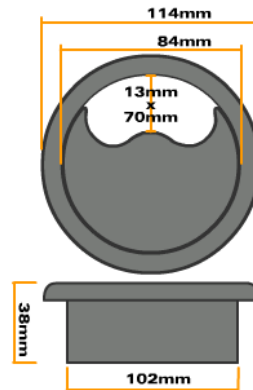


Type OCS003 / 102 mm

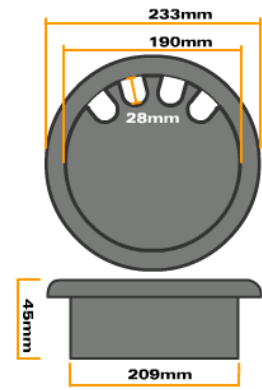


Type OCS085 / 209 mm

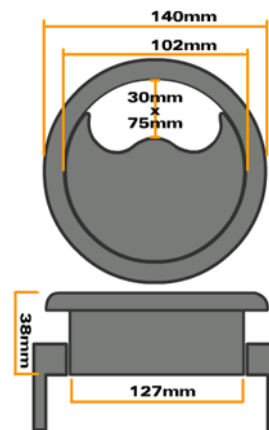

Type OCS005 / 127 mm

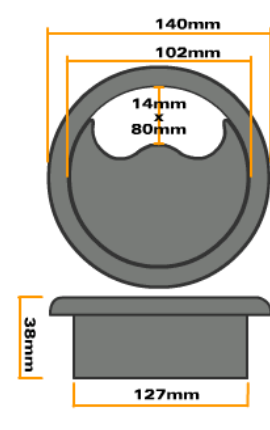

Type OCS115 / 127 mm

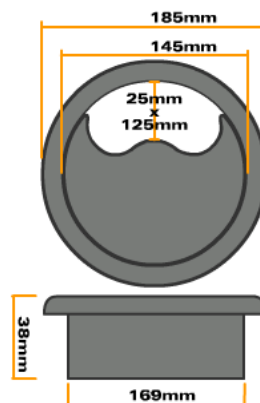

Type OCS065 / 169 mm

Verpakkingseenheid

Per stuk

Artikelnummer

Uitvoering	Artikelnummer
Type OCS003 / 102 mm	58.80.007
Type OCS085 / 209 mm	58.80.008
Type OCS005 / 127 mm	58.80.009
Type OCS115 / 127 mm	58.80.010
Type OCS065 / 169 mm	58.80.011

Gerelateerde producten



*Tegeldoervoer
Airguard*



Tegeldoervoer RVS



*Vloerkanaal flex t-
splitter*